

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---



D.U.V.R.I

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(D.Lgs. 81/08, art. 26)

Allegato al contratto di appalto o contratto d'opera

SEDE LOC. FORNACI – SASSOFERRATO (AN)

Ditta appaltatrice / lavoratore autonomo	
Ditta subappaltatrice / collaboratori autonomi	
Oggetto dell'appalto	Servizio di raccolta batterie ed accumulatori al piombo esausti.
Area lavori	Centro di raccolta rifiuti – area deposito rifiuti pericolosi.
Durata dell'appalto	12 mesi

Allegato al contratto di appalto o contratto d'opera

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)

Edizione 2015

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

INDICE

1. Dati generali del committente	3
2. Scopo	4
3. Campo di applicazione	4
4. Misure di coordinamento e cooperazione e costi della sicurezza	4
5. Documentazione	6
6. Regolamento d'accesso e comportamento all'interno dell'unità operativa	8
7. Norme generali di sicurezza e disposizioni interne dell'unità operativa	11
8. Rischi specifici presenti nell'unità operativa – misure di prevenzione	13
9. Comportamento in condizioni di emergenza	22
10. Planimetria	23
11. Tabella appalti/attività presenti nel luogo di lavoro del committente	24

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

1) DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

Ragione Sociale	AnconAmbiente S.p.A.
Sede Legale	Via del Commercio, 27 - 60131 ANCONA
Ubicazione Stabilimento e/o Unità Produttive	Loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)
Settore produttivo e attività	Raccolta rifiuti
Personale occupato	OPERAI: N. 8
Attività – Aree di lavorazione – Reparti	Centrambiente – Servizio raccolta rifiuti porta a porta Attività negli ambienti interni ed esterni

ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Datore di Lavoro	CIOTTI PATRIZIO
Responsabile dei Lavori per il Committente: CARDONI	ANDREA tel. 3484220748
Responsabile del servizio di P.P.	SIMONCINI ANDREA tel. 0712809867
Addetto al servizio di P.P.	MAROVELLI ALESSANDRO tel. 0712809834
Medico competente	CRISTALLO VINCENZO tel. 3208422116
Rappresentante lavoratori sicurezza	GUAGENTI PIERPAOLO ROSI ENRICO SEVERINI ANDREA
Consulenze tecniche esterne	s.i.l.Teco s.r.l

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	--

2) SCOPO

Il DUVRI è il documento relativo alla valutazione dei rischi e alle relative misure di sicurezza da adottare per eliminare le interferenze tra le lavorazioni ed evitare o limitare i rischi al personale addetto alle specifiche attività o lavorazioni per le quali è stato elaborato, nonché ai terzi comunque interessati e presenti nell'ambiente di lavoro.

Il DUVRI è parte integrante del contratto di appalto o d'opera e non prende in considerazione i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Tali rischi sono definiti negli eventuali (se richiesti) POS redatti dalle singole imprese appaltatrici che dovranno essere compatibili tra loro e coerenti con il presente documento del committente.

3) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177 o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi di cui all'allegato XI del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Per uomini giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentate dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

4) MISURE DI COORDINAMENTO, COOPERAZIONE E COSTI DELLA SICUREZZA

Le misure di coordinamento relative alle diverse attività, all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, ecc... di più imprese e di lavoratori autonomi, sono definite analizzando le singole fasi operative.

Il responsabile del committente, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

E' fatto obbligo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi, di cooperare al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta al responsabile del committente organizzare tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a tale scopo saranno organizzate riunioni di coordinamento, il cui programma è essenzialmente indicato nella tabella che segue.

Denominazione	Quando	Convocati	Punti di verifica principali
Prima riunione o primo sopralluogo	Prima dell'inizio dei lavori e prima dell'ingresso di nuove imprese.	Imprese appaltatrici Interessate e/o lavoratori autonomi	Informazione sui rischi specifici e verifica punti principali. Analisi dei POS eventualmente richiesti. Misure di antincendio, emergenza e pronto soccorso Proposte e integrazioni.
Riunione periodica ordinaria	A discrezione del Committente	Imprese Lavoratori autonomi interessati	Cooperazione e verifica eventuali possibili sovrapposizioni. Misure di antincendio, emergenza e pronto soccorso. Proposte e integrazioni.
Riunione di coordinamento straordinaria	Al verificarsi di particolari situazioni	Imprese Lavoratori autonomi interessati	Procedure particolari da attuare. Misure di antincendio, emergenza e pronto soccorso. Proposte e integrazioni.

Qualora due o più ditte Appaltatrici, risultassero impegnate contemporaneamente in operazioni tra loro interferenti e non previste nel documento dovranno temporaneamente sospendere i lavori e chiedere l'intervento del

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

responsabile della ditta Committente per definire le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni oggetto della sospensione.

Tutte le istruzioni impartite dai responsabili del Committente, in materia di interferenza tra lavorazioni, dovranno essere allegate ai piani di sicurezza specifici, costituendone modifica o integrazione.

Costi delle misure di sicurezza (Art. 26 del D.Lgs. 81/08)

Non sono previsti costi della sicurezza relativi al DUVRI.

Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori

I datori di lavoro delle imprese appaltatrici devono provvedere ad una adeguata informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori ai sensi delle norme vigenti, in relazione ai rischi specifici presenti nelle varie operazioni e sull'uso delle attrezzature.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
---	--

5) DOCUMENTAZIONE

Si evidenzia la documentazione che dovrà essere consegnata prima dell'inizio dei lavori:

1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.
2. copia della certificazione di regolarità contributiva "DURC"
3. Lettera di comunicazione del nominativo del Vs. Responsabile e/o Capo cantiere da Voi incaricato quale dirigente o preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
4. Elenco nominativo del personale, eventualmente comprensivo delle posizioni assicurative INPS - INAIL che deve essere consegnato e se necessario continuamente aggiornato.
5. Elenco dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali / prodotti impiegati con relative schede di sicurezza.
6. Piano Operativo di Sicurezza per i lavori oggetto dell'appalto o informazione sui rischi interferenti, firmato dal Vs. responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
7. Lettera di dichiarazione del sopralluogo da Voi effettuato al fine della descrizione delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti, delle condizioni di rischio e le interferenze connesse al lavoro in appalto con la normale attività produttiva della ns. unità operativa.
8. Eventuale autorizzazione di subappalto, firmata dal Responsabile della COMMITTENTE, nel caso una parte dei lavori venga successivamente affidata dalla Ditta Appaltatrice ad altre Ditte, unitamente all'elenco nominativo giornaliero del personale della Ditta subappaltante comprensivo delle posizioni assicurative INPS - INAIL.
9. Autocertificazione dei requisiti di conformità dell'allegato XVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come da modello allegato.

Le persone da Voi nominate saranno responsabili della corretta osservanza di tutte le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro, stabilite dalle leggi in materia e dalle procedure interne del committente ed in particolare alle leggi: D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

Autocertificazione dei requisiti di conformità dell'Allegato XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il sottoscritto: _____

domiciliato in: _____

codice fiscale: _____

in qualità di Legale Rappresentante/Titolare della ditta: _____

sita in: _____

consapevole delle responsabilità penali a cui vado incontro in caso di dichiarazioni mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera:

DICHIARA

Che la propria azienda ha regolarmente svolto tutti gli adempimenti previsti ed applicabili, alla propria attività, dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare di possedere i seguenti requisiti/documenti:

- Documenti di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al suddetto decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente (laddove previsto);
- Nominativo/i del/i Rappresentate/i dei lavoratori per la sicurezza;
- Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Regolare iscrizione dei propri lavoratori a Libro Unico del Lavoro (ex Libro paga-Libro matricola) e possesso di regolare documentazione attestante la relativa idoneità sanitaria prevista dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. se prevista;
- Di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Idoneità sanitaria alla mansione dei lavoratori (quando richiesta).

data _____

Timbro e firma del Dichiarante

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
---	--

Il committente si riserva la possibilità di richiedere copia dei documenti per i lavori relativi al contratto di appalto di cui all'oggetto.

6) REGOLAMENTO D'ACCESSO E COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'UNITA' OPERATIVA

GENERALITA'

Il presente documento stabilisce la procedura in essere all'interno dell'unità operativa del COMMITTENTE per ciò che concerne l'accesso, il comportamento e la circolazione nelle aree interne, del personale esterno che, in relazione alla propria attività, è autorizzato ad entrare nei luoghi di lavoro del COMMITTENTE.

La procedura ha lo scopo di realizzare in particolare le condizioni di massima sicurezza per tutti coloro che operano nell'ambito della ns. unità operativa e nel contempo assicurare la protezione dei beni.

Tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, all'interno dei luoghi di lavoro del COMMITTENTE sono tenuti ad osservare scrupolosamente quanto indicato nel presente documento, nonché quanto indicato dalla Direzione Aziendale mediante ordini di servizio, avvisi od altre procedure.

I trasgressori alle presenti norme saranno allontanati dall'unità operativa, e la Direzione Aziendale si riserverà ogni eventuale rivalsa nei confronti degli stessi, o dell'Impresa Appaltatrice, in caso di conseguenze dannose per coloro che operano nell'ambito dell'unità operativa e per gli impianti ed immobili.

PERSONALE INTERNO

Il personale dipendente accede liberamente nell'unità operativa negli orari e con le modalità interne stabilite.

VISITATORI

Sono rappresentati dai cittadini che accedono al centro di raccolta denominato "Centrambiente" per conferire i rifiuti differenziati.

I visitatori che accedono al "Centrambiente" saranno sempre accompagnati da personale interno.

Non sono in genere ammessi visitatori nella zona di scarramento in via Bachelet.

IMPRESE APPALTATRICI ESTERNE E LORO DIPENDENTI – LAVORATORI AUTONOMI

La presente procedura si estende a tutte le Ditte esterne che hanno in corso lavori all'interno della sede del COMMITTENTE, comprendendovi il personale dipendente, i loro responsabili e collaboratori che sovrintendono i lavori, anche saltuariamente o che accedono nell'unità operativa anche per un breve periodo.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

A tutti gli effetti di legge l'impresa appaltatrice deve nominare e comunicare alla direzione il nominativo del Dirigente e/o del Capo Cantiere "Preposto" ai fini dell'organizzazione della sicurezza, per i lavori da svolgersi presso la ns. sede operativa.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE

Prima dell'inizio dei lavori in appalto dovrà essere consegnato dal responsabile dell'impresa Appaltatrice, all'Anconambiente S.p.A., un elenco nominativo del personale che avrà accesso alla sede di lavoro e che dovrà essere aggiornato puntualmente in caso di variazioni.

L'ingresso nell'unità operativa del COMMITTENTE, è RIGOROSAMENTE VIETATO al personale non presente nell'elenco consegnato.

ORARIO DI LAVORO

Tutto il personale deve osservare l'orario di lavoro vigente in azienda.

Il fuori orario deve essere sempre e comunque autorizzato da un responsabile del COMMITTENTE.

ATTREZZATURE

Tutte le apparecchiature, attrezzature e macchinari che le imprese esterne dovranno introdurre nell'unità operativa, dovranno essere indicate in apposito elenco da consegnare al COMMITTENTE preliminarmente all'inizio dei lavori.

E' VIETATO INTRODURRE NELL'AREA DELL'AZIENDA ATTREZZATURA E MATERIALI NON STRETTAMENTE NECESSARI AL LAVORO DA SVOLGERE.

Il COMMITTENTE si riserva la possibilità di richiedere copia dei documenti attestanti le corrette procedure di collaudo e verifiche periodiche (libretti di matricola; verbali di verifica periodica, ecc.) di ogni apparecchiatura utilizzata per i lavori relativi al contratto di appalto di cui all'oggetto.

Non è consentito, se non espressamente autorizzato dalla Direzione Aziendale, l'impiego di attrezzature di proprietà della COMMITTENTE .

DIVIETI DA RISPETTARE

Divieto di fumare nell'ambiente di lavoro all'interno dell'unità operativa.

Divieto di consumare bevande alcoliche.

Divieto di accesso, se non autorizzati, in zone ed impianti di lavorazione.

In caso di necessità di accedere in impianti e zone diverse da quelle stabilite per i lavori in oggetto il personale delle ditte esterne deve essere espressamente autorizzato dai responsabili della COMMITTENTE ed eventualmente accompagnato.

NORME DA OSSERVARE

Attenersi rigorosamente alle norme generali di sicurezza.

Le attrezzature antincendio devono essere usate esclusivamente per spegnere incendi; e' vietato a chiunque di usarle per altri scopi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E' proibito eseguire lavori senza i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme vigenti.

SUBAPPALTO LAVORI

Sono espressamente vietati, sotto qualsiasi forma, il subappalto e la cessione, anche parziale, dei lavori affidati alla Ditta Appaltatrice, salvo formale autorizzazione scritta della Direzione Aziendale della COMMITTENTE.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
---	--

L'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa alla Ditta Appaltatrice a seguito di specifica richiesta in merito ai lavori oggetto del subappalto. Resta ferma la completa responsabilità dell'Appaltante ai sensi degli atti stipulati.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Si rammenta che lo smaltimento dei rifiuti é regolamentato da norme che prevedono, tra l'altro, specifiche autorizzazioni per determinate tipologie di rifiuti, da parte degli organi competenti.

La Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso delle autorizzazioni necessarie, in relazione alla normativa vigente, per lo smaltimento dei propri rifiuti eventualmente derivanti dall' attività presso l'unità operativa. Per quanto sopra la Ditta Appaltatrice si impegna a non abbandonare all'interno dell'unità operativa i rifiuti di qualsiasi genere provvedendo direttamente al regolare e completo smaltimento.

L'area interessata ai lavori, messa a disposizione della Ditta Appaltatrice, dovrà essere mantenuta pulita ed in ordine, curando in particolare l'aspetto igienico ed evitando l'accumulo di materiali alla rinfusa; curando la raccolta in appositi spazi e contenitori appositamente predisposti.

PRONTO SOCCORSO

Nell'unità operativa è presente una cassetta di pronto soccorso che può essere utilizzata dal personale delle Imprese esterne senza alcun obbligo o responsabilità del COMMITTENTE.

Si rammenta comunque l'obbligo, a cura di tutte le imprese esterne, di attuare tutte le disposizioni relative alla propria organizzazione, per quanto riguarda il pronto soccorso.

AUTORIZZAZIONI

Occorre l'autorizzazione scritta del COMMITTENTE per quanto riguarda:

- il subappalto dei lavori,
- l'uso di impianti, attrezzature, macchinari, utensili, materiali, ecc. di proprietà del COMMITTENTE,
- l'effettuazione di riparazioni, di attrezzature di terzi nell'area dello stabilimento,
- fare fotografie all'interno dello stabilimento.

RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI APPALTO

L'Anconambiente S.p.A. è mallevata da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni e danni che dovessero essere comunque causati a persone e/o cose, anche terzi, in dipendenza dei lavori oggetto dell'appalto, per qualsiasi motivo conseguente all'inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro o più in generale conseguenti alla inosservanza di leggi, regolamenti, o regole di prudenza e perizia.

Il risarcimento degli eventuali danni dovrà essere effettuato dalla Società Appaltatrice dopo i necessari accertamenti ed appena verranno notificati.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
---	--

7) NORME GENERALI DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI INTERNE DELL'UNITA' PRODUTTIVA

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (applicabili in relazione al tipo di lavorazione svolta).

Devono essere tassativamente osservate le principali norme di sicurezza, dell'igiene ed i divieti ricordati dalla segnaletica esistente nei luoghi di lavoro del COMMITTENTE. In particolare si richiama all'osservanza dei divieti:

DIVIETO DI FUMARE

DIVIETO DI USARE FIAMME LIBERE ED APPARECCHI AD INCANDESCENZA IN PROSSIMITA' DI SOSTANZE INFIAMMABILI E/O COMBUSTIBILI

Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg. (esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni) devono essere sottoposti a verifica una volta all'anno per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Sollevamento e trasporto di persone. Tutte le operazioni di sollevamento o di trasporto delle persone, anche occasionali e di limitata durata, effettuate con mezzi non espressamente previsti per tali operazioni, devono essere autorizzate dalla Direzione Aziendale che provvederà caso per caso ad applicare le misure di sicurezza più idonee.

Gli apparecchi e i recipienti soggetti a pressione devono essere rispondenti ai requisiti di resistenza previsti dal fabbricante.

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire contatti accidentali con elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verifichino nel loro esercizio.

Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge relative, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V. verso terra. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto o dentro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. verso terra.

Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed dentro o a contatto di grandi masse metalliche, devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 V. verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro.

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori ai due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.

Nei lavori in quota, eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
---	--

Ponteggi metallici fissi - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego - In cantiere deve essere tenuta copia dell'attestazione di conformità dell'autorizzazione all'impiego rilasciata dal Ministero del Lavoro. Copia conforme di tale autorizzazione è rilasciata dal fabbricante del ponteggio stesso.

Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale esperto e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

Pulizia dei luoghi di lavoro - Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro facendo seguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. I recipienti devono portare la scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di legge; le sostanze e prodotti utilizzati devono essere accompagnati dalla relativa scheda di sicurezza e devono essere conservati nei loro recipienti provvisti di etichettatura.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

Difesa contro gas e vapori. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Difesa contro le polveri. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

8) RISCHI DA INTERFERENZE NELL'UNITA' OPERATIVA - MISURE DI PREVENZIONE

CENTRAMBIENTE

Il centro ambiente è situato in via Pio La Torre in un piazzale asfaltato in cui sono collocati gazebo telonati, contenitori e container per la raccolta di materiali. L'area è anche utilizzata dai mezzi operativi in transito verso l'area di trasferimento rifiuti.

Accesso: avviene attraverso un cancello di ingresso dove occorre attendere il consenso per accedere all'area conferimenti da parte dell'operatore addetto al centro di raccolta.

L'uscita avviene attraverso un altro cancello indipendente.

Sono posizionati gazebo telonati, contenitori e container per la raccolta di:

- ◆ Ingombranti.
- ◆ Metalli.
- ◆ Legno.
- ◆ Inerti.
- ◆ Carta a cartone.
- ◆ Plastica.
- ◆ Vetro.
- ◆ Sfalci e potature.
- ◆ Materiali elettrici - Lampade e tubi fluorescenti.
- ◆ Frigoriferi, cucine, lavatrici e cucine (RAEE).
- ◆ Medicinali.
- ◆ Pile e batterie.
- ◆ Pneumatici.
- ◆ Oli esausti

All'interno del Centrambiente accedono:

- autovetture, i mezzi operativi (autocarri ecc...);
- i mezzi dei trasportatori che ritirano i materiali differenziati.

L'area di trasferimento rifiuti è interdetta ai non autorizzati.

AREE DI TRANSITO - PIAZZALE ESTERNO

Sono presenti nell'area pericoli legati alla presenza di olio e altre sostanze liquide a terra, il rischio è ridotto dalle operazioni periodiche di pulizia e manutenzione.

Nell'area esistono pericoli legati alla presenza di residui di rifiuti, il rischio è ridotto dalle operazioni periodiche di pulizia e manutenzione.

In particolare le situazioni di rischio più rilevanti sono ascrivibili:

- ◆ fasi di posizionamento dei mezzi operativi nelle aree di sosta;
- ◆ urti ed incidenti tra mezzi operativi e personale a piedi;
- ◆ urti su sistemi di stoccaggio in elevazione;
- ◆ schiacciamento dovuto al passaggio dei mezzi operativi;
- ◆ movimentazione di carichi;

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
---	--

- ◆ proiezioni di materiali nelle operazioni di scarico vetro ed operazioni di satellitaggio tra i mezzi satellitari ed i compattatori capacità superiore a 8 metri cubi;
- ◆ transito contemporaneo di pedoni, carrelli e mezzi operativi;
- ◆ caduta e scivolamento sulle rampe per il conferimento dei rifiuti;
- ◆ caduta materiali dall'alto nei pressi delle rampe per il conferimento dei rifiuti.

Misure di prevenzione

E' possibile la presenza di asperità nei piazzali aziendali dovute alla movimentazione delle attrezzature pesanti, prestare attenzione e nelle lavorazioni nei piazzali indossare le calzature di sicurezza.

Nel transito con i mezzi procedere a passo d'uomo.

Indossare indumenti ad alta visibilità e tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi.

Il personale può transitare su spazi sicuri riservati ai pedoni. All'interno della sede è presente:

- ☐ Percorso pedonale evidenziato con tracciato all'interno del piazzale.
- ☐ Installazione di segnaletica verticale di tipo stradale con indicazione del limite di velocità e del percorso di circolazione del mezzo.
- ☐ Presenza di segnaletica pavimentale di tipo stradale sul piazzale delle vie di circolazione.
- ☐ Righe di delimitazione degli spazi riservati alla sosta sul piazzale.

In generale, all'interno dell'area, è pericoloso indossare scarpe leggere.

Prima di effettuare qualsiasi operazione recarsi alla reception del CENTRO DI RACCOLTA e presentarsi all'operatore.

Accedere alle aree di conferimento solo se accompagnati dal personale aziendale ed attenersi alle direttive fornite dallo stesso.

Attenersi rigorosamente alle norme generali di sicurezza e rispettare la segnaletica presente.

Il materiale trasportato deve essere idoneamente assicurato al mezzo per evitare rischi di caduta e/o danneggiamento a persone e cose.

All'interno dell'area aziendale procedere con il mezzo a passo d'uomo.

All'interno e all'esterno dell'area aziendale circolano veicoli a motore condotti da personale autorizzato ed addestrato. Prestare la massima attenzione, mantenere una distanza di sicurezza dai mezzi, rispettare la segnaletica presente durante la circolazione in particolare negli incroci, lungo le vie di percorrenza ed in prossimità delle uscite.

Nella conduzione dei mezzi prestare attenzione ai pedoni.

Non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi.

Non avvicinarsi ai mezzi operativi.

CIRCOLAZIONE INTERNA DEI VISITATORI

Non si può circolare all'interno dell'unità operativa se non autorizzati dal COMMITTENTE. Il transito deve avvenire lungo i percorsi senza allontanarsi dalla propria guida. Mentre camminate prestate attenzione al terreno sconnesso, alle scale ed alle segnalazioni di pericolo. Alcuni punti potrebbero essere scivolosi, in relazione alle lavorazioni in corso, scivolosi, con presenza di acqua e/o presentare buche, ostacoli.

SPAZI OPERATIVI

Il posizionamento delle strutture e delle aree di lavorazione all'interno dell'unità operativa sono organizzate in modo da garantire sia gli spazi minimi previsti per lavorare senza condizioni di rischio, sia il transito in sicurezza del personale a piedi che dei mezzi di trasporto. Gli spazi di lavoro sono ben definiti anche se risentono, in alcune aree, della concentrazione dei mezzi in sosta. I mezzi operativi o carrelli elevatori non hanno in genere difficoltà di transito, devono fare comunque molta attenzione in quanto l'area è percorsa

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
---	--

anche dal personale a piedi, è presente il rischio di impatto tra personale a piedi e mezzi operativi e tra gli stessi mezzi. La segnaletica orizzontale e verticale è presente in tutte le aree operative.

USCITE E VIE DI EMERGENZA

I luoghi di lavoro interni sono disposti e serviti da uscite e vie di esodo tali che non determinano difficoltà in genere per gli operatori in merito ad un eventuale rapido e sicuro esodo in caso di eventi legati all'emergenza.

SEGNALETICA

Nell'azienda è presente una segnaletica verticale ed orizzontale che tutti devono rispettare. Le vie di esodo e le uscite di sicurezza, i mezzi e le attrezzature antincendio sono segnalate con cartelli regolamentari.

MEZZI DI TRASPORTO

All'interno e all'esterno dell'azienda circolano veicoli a motore condotti da personale autorizzato ed addestrato. Prestare la massima attenzione, procedere a passo d'uomo, mantenere una distanza di sicurezza dai mezzi, rispettare la segnaletica presente durante la circolazione in particolare negli incroci, lungo le vie di percorrenza ed in prossimità delle uscite.

L'uso dei mezzi di trasporto o dei carrelli elevatori e l'interferenza connesse al lavoro in appalto con le normali attività produttive della ns. Azienda determina un fattore di rischio per i lavoratori stessi.

In modo particolare gli aspetti da evidenziare sono:

- ⇒ la velocità di marcia dei mezzi deve essere commisurata alla eventuale presenza di pedoni nella zona di lavoro, alla visibilità, agli spazi disponibili, allo stato della pavimentazione ed alle condizioni di stabilità del carico;
- ⇒ particolare prudenza deve essere usata negli spazi limitati, in presenza di pedoni, negli incroci, negli attraversamenti e durante il trasporto di carichi voluminosi o ingombranti.
- ⇒ in caso di manovra che presenti difficoltà o pericolo, arrestare il mezzo e riprendere la marcia soltanto dopo il passaggio del pedone.
- ⇒ quando il carrello elevatore è in sosta la forca deve essere abbassata e disposta in modo da non costituire pericolo di incidente
- ⇒ durante il trasporto dei materiali rispettare la segnaletica esistente nei luoghi di lavoro per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità
- ⇒ evitare velocità pericolose e segnalare acusticamente il proprio arrivo in corrispondenza dei punti pericolosi (incroci, porte, portoni, ecc.)

MACCHINE - IMPIANTI

E' severamente vietato toccare i macchinari, le parti in movimento, rimuovere i dispositivi di sicurezza.

Tutti gli interventi relativi alle interruzioni ed avviamenti di impianti, attrezzature e macchinari, anche direttamente connessi al lavoro da eseguire e che comunque possono interessare l'attività della ns. società, costituiscono pericolo e pertanto debbono essere espressamente autorizzati dalla Direzione ed effettuati alla presenza di un incaricato.

DEPOSITI di INFIAMMABILI e/o di COMBUSTIBILI

Nei depositi di sostanze infiammabili e combustibili è presente un pericolo di incendio e di esplosione. L'accesso in queste aree deve essere autorizzato e deve avvenire con l'accompagnamento di un

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

responsabile dell'azienda in grado di attivare le procedure di sicurezza e gestire le eventuali fasi dell'emergenza.

E' assolutamente vietato fumare, usare fiamme libere, apparecchi ed attrezzature elettriche non conformi e prive di sicurezze antincendio.

DEPOSITI di SOSTANZE PERICOLOSE

Nei depositi di sostanze pericolose sono presenti pericoli di natura chimica evidenziati dalla segnaletica. Tutti i contenitori portano le indicazioni della natura e della pericolosità del contenuto.

Ogni tipo di sostanza è catalogata in base alla relativa scheda di sicurezza, le aree sono ventilate e le pavimentazioni idonee.

IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici sono controllati periodicamente e dotati di certificazione in conformità alle vigenti normative.

E' vietato intervenire od operare su parti e apparecchiature elettriche alle persone non autorizzate; tutti devono prestare la massima attenzione per evitare possibili contatti accidentali.

L'esecuzione di lavori nelle vicinanze delle linee o su parti in tensione deve essere espressamente autorizzata, da un responsabile del COMMITTENTE, a persona addestrata.

Su tutte le parti e le apparecchiature elettriche è vietato intervenire con acqua per spegnere incendi.

LAVORI IN POSIZIONI SOPRAELEVATE

Nell'esecuzione di lavori in posizioni sopraelevate (tetti, soppalchi, impalcature, ecc.) con pericolo di cadute verso il vuoto devono essere sempre adottate le opere provvisorie ed i dispositivi di sicurezza per evitare cadute dall'alto.

Nei lavori sulle coperture accertarsi delle condizioni delle superfici, della resistenza dei materiali di copertura, delle scale o degli altri mezzi di salita e discesa degli operatori.

RUMORE

La valutazione del rischio rumore, in base alle misure effettuate, alle attrezzature attualmente operative ed ai tempi di lavoro stimati, evidenzia i seguenti livelli di esposizione in dB(A).

LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA AL RUMORE		RISCHIO	
ADDETTI AI SERVIZI GENERALI	$L_{EX,8h} = 73,6 \text{ dB(A)}$ $p_{peak} < 135 \text{ dB(C)}$	ACCETTABILE	
ADDETTI PORTA A PORTA	$L_{EX,8h} = 78,0 \text{ dB(A)}$ $p_{peak} < 135 \text{ dB(C)}$	ACCETTABILE	

Misure di prevenzione e di protezione richieste: Obbligo di usare i DPI (Inserti auricolari o cuffie antirumore) in caso di esposizione a livelli sonori elevati $> 85,0 \text{ dB(A)}$ anche per periodi di tempo limitati.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

PREVENZIONE INCENDI

Sulla base delle valutazioni è possibile classificare il livello di rischio di incendio della sede di via Pio La Torre, Castelfidardo (AN) come BASSO.

Tutti i dispositivi antincendio presenti in azienda si ritengono sufficienti alle esigenze generali ; sono tutti verificati secondo legge.

E' stato redatto il piano di emergenza ed effettuata la formazione del personale addetto. Il tutto è oggetto di periodico aggiornamento.

E' stata effettuata la valutazione del rischio incendio, come previsto dal D.M. del marzo 1998, e sono state attivate le procedure di verifica e manutenzione periodica delle attrezzature e strutture antincendio.

Gli impianti alimentati con acqua e lance sono disponibili e verificati.

Estintori sono presenti in misura sufficiente e soggetti a verifica periodica, viene controllato continuamente che rimangano visibili e disponibili all'uso evitando lo stoccaggio di materiale a ridosso degli stessi.

Centri di pericolo incendio	Ubicazione
depositi materiali combustibili	piazzale esterno (aree cassoni scarrabili)
quadri e canalizzazioni elettriche	area centrambiente
mezzi	piazzale

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

TABELLA RIASSUNTIVA RISCHI DA INTERFERENZE - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RISCHIO	DESCRIZIONE	MISURE DI COORDINAMENTO
1) AMBIENTE	<u>Rischio interferenze: BASSO</u> Accessi segnalati. Assenza di ostacoli. Presenza di dislivelli e rampe. All'interno e all'esterno dell'area circolano automezzi e mezzi autorizzati. Rischi di caduta per la irregolarità del manto stradale (nei piazzali) ed aggravati in caso di maltempo. Uso dei DPI (scarpe di sicurezza, guanti,).	Permesso di accesso all'area per l'esecuzione dei lavori. Utilizzare esclusivamente i percorsi indicati (segnaletica orizzontale e verticale). Per spostamenti interni con mezzi operativi o di trasporto procedere a velocità limitata (Max 10 km/h). Tutte le operazioni devono essere svolte su aree indicate dal committente dopo aver posto in sicurezza l'area. Prestare la massima attenzione, mantenere una distanza di sicurezza dai mezzi, rispettare la segnaletica presente durante la circolazione in particolare: negli incroci, lungo le vie di percorrenza ed in prossimità delle uscite. Utilizzare scarpe di sicurezza e vestiario ad alta visibilità.
2) LAVORI IN QUOTA - SCALE	<u>Rischio interferenze: BASSO</u> Operazioni di manutenzione – pulizia delle superfici vetrate	Il personale deve essere formato ed addestrato L'area sotto ai piani di lavoro sopraelevati deve essere interdetta al passaggio di persone. Utilizzare scale ed opere provvisorie conformi alle norme. Indossare tutti i DPI previsti per prevenire cadute dall'alto ed elmetto. Sorveglianza sanitaria.
2.1) SERVIZI IGIENICI E PRESIDI SANITARI	<u>Rischio interferenze: ASSENTE</u>	Sono disponibili i servizi igienici. Primo soccorso con lavoratori informati ed addestrati. Presidi sanitari (almeno 1 pacchetto di medicazione) deve essere sempre disponibile nell'area di lavoro.
2.2) INCENDIO	<u>Rischio interferenze:</u> <u>BASSO</u>	Divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere. In caso di necessità occorre richiedere il permesso per lavori a caldo. Piano di emergenza con lavoratori informati ed addestrati. Presidi antincendio mobili (almeno 1 estintore a polvere da 6 Kg) devono essere sempre disponibili nell'area di lavoro.
3) ATTREZZATURE	<u>Rischio interferenze: BASSO</u> Presenti nell'unità (utilizzati per l'appalto autocarri con sponda idraulica - transpallet)	Prestare la massima attenzione al passaggio dei mezzi negli incroci, lungo le vie di percorrenza ed in prossimità delle uscite. Attrezzatura dichiarata conforme ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalle norme. Utilizzo da parte di personale autorizzato in possesso di adeguata formazione ed addestramento. Vietato avvicinarsi ad organi in movimento. Vietato sostare all'interno del raggio di azione dell'attrezzatura. Interrompere le attività in presenza di operatori e mezzi estranei alle lavorazioni all'interno del raggio di azione della macchina.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

		Prima di intervenire su di un impianto o attrezzatura è necessario mettere in sicurezza lo stesso impedendone l'avviamento anche accidentale. Vietato rimuovere i dispositivi di sicurezza.
4) IMPIANTI ELETTRICI	<u>Rischio interferenze: BASSO</u>	Nelle attività manutentive, quando è necessario effettuare tagli o fori nei muri, verificare preventivamente che non siano presenti condutture elettriche. E' vietato realizzare connessioni elettriche volanti e manomettere gli impianti presenti. In caso di lavori elettrici è comunque prescritta la verifica di tolta tensione prima dell'esecuzione del lavoro elettrico da parte di personale in possesso di qualifica idonea ed autorizzazione.
5) AGENTI FISICI	<u>Rischio interferenze: BASSO</u> Vibrazioni: Rischio presente nell'uso dell'attrezzatura: $A_8 > 0,5 \text{ m/s}^2$. Campi elettromagnetici: Rischio non presente. ROA: Rischio non presente. Radiazioni ionizzanti: Rischio non presente.	Informazione e formazione - Uso dei DPI otoprotettori. Informazione e formazione
6) AGENTI CHIMICI - POLVERI	<u>Rischio interferenze: BASSO</u> Acidi/sostanze presenti nelle batterie / accumulatori	Nei luoghi di stoccaggio delle sostanze infiammabili non fumare né utilizzare apparecchi a fiamma libera. Utilizzare con cura i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro, guanti di protezione da agenti chimici, maschere di protezione, occhiali protettivi, tuta da lavoro, scarpe di sicurezza. Assicurarsi che i recipienti che contengono prodotti pericolosi siano ben chiusi.
6.1) CANCEROGENI	Non sono presenti agenti di rischio cancerogeno.	
6.2) AMIANTO	Non sono presenti materiali contenenti amianto.	Nella lavorazione e conservazione di ogni prodotto pericoloso prendere conoscenza e rispettare le indicazioni di prevenzione e protezione dei rischi per la salute e la sicurezza evidenziati nelle relative schede di sicurezza ed etichette riportate nelle confezioni. Qualora l'immagazzinamento delle sostanze avvenga all'interno di armadi o scaffali questi devono essere adeguatamente fissati, corredati di vasche di contenimento, costruiti in materiale robusto e resistente alla corrosione, muniti di ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori. I depositi non devono essere posizionati lungo le vie di fuga, nei pressi di uscite di sicurezza. Devono essere altresì lontani da sorgenti di calore e non devono ostacolare l'attrezzatura di emergenza (quale estintori, cassetta del pronto soccorso, ecc...). Presso ogni recipiente deve essere collocato l'elenco dei prodotti contenuti con relative indicazioni di pericolo.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

		Movimentazione delle sostanze pericolose. <u>Fase di carico</u> Gli addetti che provvedono al carico del composto pericoloso sul carrello elevatore / transpallet si assicurano che: I contenitori del composto da caricare siano integri e ben chiusi; Sia presente nell'area di carico solo personale addetto all'operazione; La movimentazione del contenitore avvenga con cautela ed attenzione al fine di evitare rotture o danneggiamenti dello stesso; Il carico sia assicurato sul muletto / transpallet utilizzando tutti gli accorgimenti possibili; Siano presenti e funzionanti le attrezzature da impiegare in caso di sversamenti accidentali (d.p.i., materiali per la raccolta, assorbenti o contenitori idonei). <u>Fase di trasporto</u> Il conducente del muletto provvede a: Procedere a passo d'uomo; Non manomettere i dispositivi di segnalazione e di protezione in dotazione del muletto. <u>Fase di scarico del prodotto.</u> Il personale addetto allo scarico deve: Assicurarsi che durante la fase sia presente nell'area solo personale addetto; Coadiuvare il conducente durante le manovre per il posizionamento del muletto in assetto di scarico del prodotto; Assicurarsi che siano presenti e funzionanti i dispositivi da impiegare in caso di sversamenti accidentali; Iniziare le operazioni di scarico e sorvegliare attentamente l'intero processo; Assicurare la chiusura dei contenitori a fine operazione; Controllare la pulizia esterna e, se necessario, pulire il veicolo e la postazione. Il conducente del veicolo deve: Sistemare il veicolo in posizione di scarico, tirare il freno a mano e controllare le operazioni intervenendo in caso di necessità.
7) AGENTI BIOLOGICI	<u>Rischio interferenze: BASSO</u> Rischi da agenti biologici (carica batterica, muffe) mezzi di compattazione rifiuti – servizi igienici. ALLERGENI DI ORIGINE ANIMALE	Mantenere la pulizia dei luoghi ed evitare accumulo di rifiuti a terra. Uso dei DPI (guanti in gomma, occhiali di protezione, mascherine antipolvere). Informazione e formazione sul rischio specifico. Attenersi alle procedure di igiene e pulizia.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

	(IMENOTTERI)	Vaccinazioni obbligatorie. Prescrizione di un kit di emergenza per persone con nota sensibilità al veleno di imenotteri, previa formazione sul suo corretto utilizzo.
8) CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	<u>Rischio interferenze: BASSO</u> Il rischio è presente nei lavori su posti di lavoro sopraelevati (scale, ponteggi, piattaforme sviluppabili)	È vietato passare i carichi sopra i luoghi di lavoro non protetti, abitualmente occupati da lavoratori. Delimitare e segnalare le zone dove sono presenti posti di lavoro sopraelevati. Indossare l'elmetto di protezione. E' vietato passare/sostare sotto i carichi sospesi.

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
--	---

9) COMPORTAMENTO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA

Scopo del piano

Scopo del piano di emergenza e di evacuazione è di ridurre le conseguenze di un incidente mediante il razionale impiego delle risorse umane e materiali. Tutte le principali informazioni sulle misure e mezzi antincendio, di emergenza e di evacuazione sono riportate sulle planimetrie esposte nei punti di maggiore importanza dello stabilimento.

Obiettivi del piano

Soccorrere le persone, evitare ulteriori infortuni e limitare i danni alle cose ed all'ambiente, collaborare con i soccorsi esterni e conservare la registrazione dei fatti.

Segnalazioni

Chiunque abbia notizia di un fatto o di una circostanza che possano dar luogo ad un evento incidentale o ad uno stato di emergenza (incendio, rilascio di prodotti, gas, presenza di fiamme, etc.) deve immediatamente segnalare l'allarme, indicando il proprio nome, l'ubicazione ed il tipo di evento e l'eventuale coinvolgimento di persone.

Organizzazione per l'attuazione delle misure di antincendio, emergenza, evacuazione

Incaricati delle misure di emergenza ed evacuazione, lotta antincendio

Incaricati
MAZZOLI NICOLA
BARDEGGIA MARCO


Incaricati delle misure di primo soccorso

Incaricati
MAZZOLI NICOLA
BARDEGGIA MARCO
BALZANI FILIPPO

PUNTO DI RACCOLTA

Piazzale antistante l'ingresso

10) PLANIMETRIA

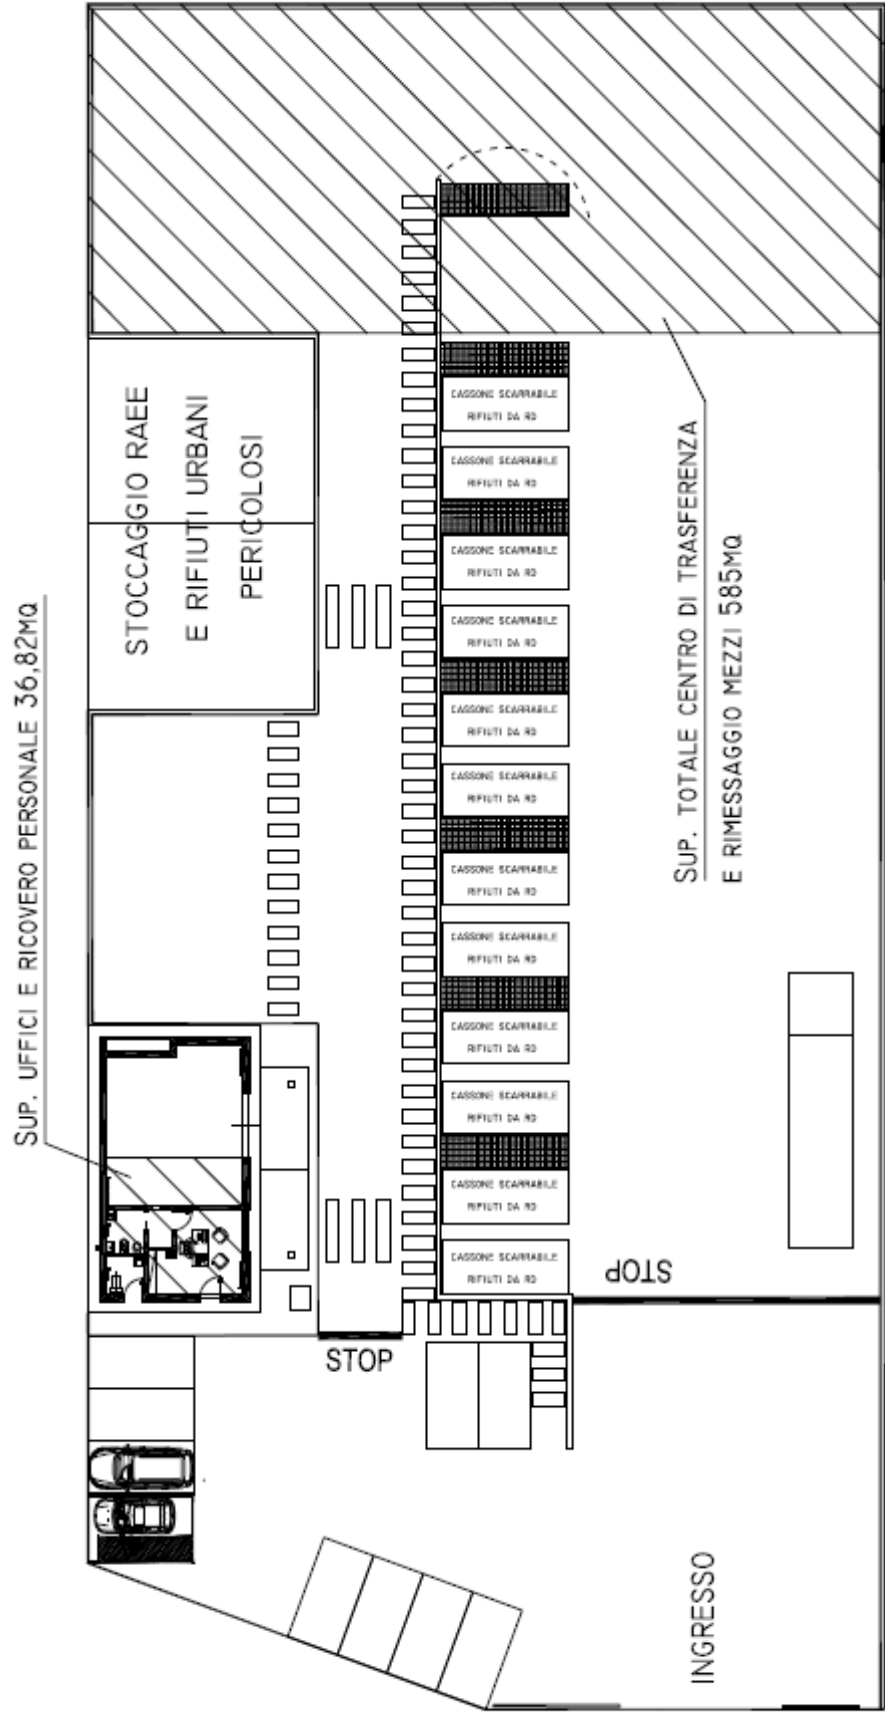

AnconAmbiente SpA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)

11) TABELLA APPALTI / ATTIVITA' PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Tipologia Appalto / Attività	Area intervento	Attrezzature utilizzate	Pericoli – Rischi interferenti (per le relative misure di prevenzione vedere paragrafo 8)
Raccolta batterie ed accumulatori (Appalto oggetto del presente DUVRI)	Zona di stoccaggio coperta	Autocarro con pianale / transpallet	Pericoli: AMBIENTE - INCENDIO - ATTREZZATURE – BIOLOGICI - CHIMICI Rischio: BASSO
Pulizia dei locali	Uffici / spogliatoi	Scale / automezzi	Pericoli: AMBIENTE - ATTREZZATURE – LAVORI IN QUOTA / SCALE - BIOLOGICI - CHIMICI Rischio: BASSO
Ritiro movimentazione containers scarrabili per smaltimento / recupero rifiuti	Piazzali - centrambiente	Autocarro con rimorchio ed attrezzatura per carramento / scarramento	Pericoli: AMBIENTE - ATTREZZATURE - BIOLOGICI. Rischio: BASSO
Disinfestazione	Centrambiente	Dispositivi atomizzati montati su mezzi pick up	Pericoli: AMBIENTE - ATTREZZATURE - BIOLOGICI – CHIMICI. Rischio: BASSO
Manutenzione presidi antincendio	Tutta l'area	Furgone attrezzato - utensili	Pericoli: AMBIENTE - ATTREZZATURE Rischio: BASSO

AnconAmbiente SpA Sede loc. Fornaci, Sassoferrato (AN)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Allegato al Contratto di Appalto o d'opera o di somministrazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26 comma 3)
---	--

Copia della presente Istruzione viene consegnata al fornitore in data _____

Ditta appaltatrice _____

Ditta esecutrice _____

AnconAmbiente spa _____